Johnsonite®

Технические характеристики продукции

Плинтус резиновый ВЕНТ КОВЕ© для стен

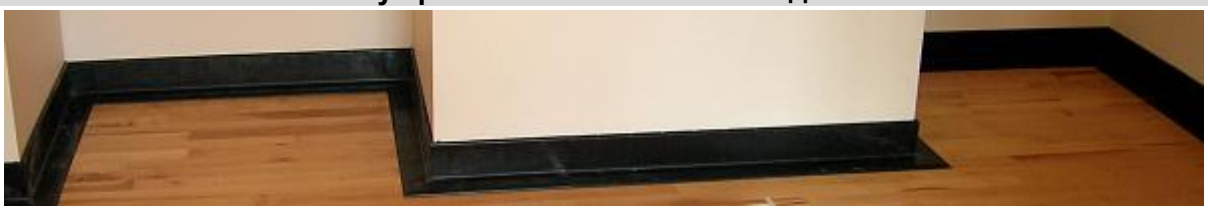

1. Запатентованный продукт / Производитель

1.1 Запатентованный продукт: эластичный плинтус для стен с пазами для вентиляции паркета

1.2. Производитель:

Джонсонит, Инк., США
16910 Мун Роуд
Шагрин Фолс, Огайо 44023

Тел.:	(800) 899-8916
	(440) 543-8916
Факс:	(440) 543-8920
Тех.:	доб. 297
Образцы:	доб. 299
ВЭБ:	www.johnsonite.com
E-mail:	info@johnsonite.com

1.3 Описание запатентованного продукта:

1.3.1. Конструкция: эластичный плинтус Джонсонит изготовлен из однородного состава 100% синтетического каучука, высококачественных добавок и красителей и предназначен специально для удовлетворения требований по ASTM F-1861, тип ТС, группа 1 Стандартные спецификации для эластичных плинтусов для стен. Плинтус предназначен для использования при устройстве конструкции систем плавающего пола из лиственных пород и имеет вертикальные, полукруглые отверстия вдоль задней стороны основания для обеспечения правильной циркуляции воздуха под полом и обеспечивает свободное расширение пола. Внешние уголки с размерами 3-1/16 "(9,37 см) доступны для заказа.

1.3.2. Физические размеры: 4 "(10,16 см) – высота, 5/16" (7,94 мм) профиль, 3"(7,62 см) в длину и 3/8" (9,53 мм) - толщина нижней части. Задняя поверхность - рифленая с вертикальными полукруглыми (радиус 5/32") отверстиями (15 отверстий на 4 фута длины), длина: 4' (1,22 м), упаковка: 16 штук в коробке.

2.Характеристики и технические данные

2.1 Огнестойкость: Соответствует ASTM E 648 - Класс I

2.2 Соответствует или превосходит требования к эффективности по теплостойкости / свето старения, химикатов и стабильности размеров при тестировании по методам, как описано в ASTM F-1861.

3. Установка. Установку плинтуса не следует начинать до окончания всех других работ, особенно работ в верхних частях стен.

Место установки основания стен должны быть чистыми, полностью закрыты от непогоды, с поддержкой постоянной температуры, по крайней мере, 65 гр. по Фаренгейту в течение 24 часов до, во время и после завершения установки. Плинтус и клей должны быть выдержаны в том же порядке. Полы и стены должна быть чистыми, сухими и без пыли и краски, обоев и других посторонних веществ, которые могут повлиять на качество клея. Плинтус может быть установлен на внутреннюю штукатурку, гипсовые древесные плиты, бетон, каменную кладку, минеральные армированный цементом листы или аналогичные пористые поверхности в соответствии с рекомендациями производителя клея. Для пористых и непористых поверхностей, плинтус может быть установлен с использованием винтов №8, 1-1/2 " с овальной хромир. головкой с хромированной отделкой и шайб диаметром 12" по центру (минимум 4 винтов на 4 фута длины).

3.1 Клеи:

Пористые поверхности:

Johnsonite 960 Акриловый клей для плинтуса.
Нанесение: 1/8" шпатель с квадратным вырезом.
Расход: около 250 погонных метров на 4" плинтус.

Непористые поверхности:

Johnsonite 945 Контакт Бонд клей
Нанесение: Кисть или валик
Расход: около 360 кв.м / галлон.

4. Гарантия. Ограниченная гарантия 1 год.